

无线干扰抑制滤波器，三相 HFD 156-400/10



图片显示 HFD 156-400/10


优势

- 适用一般需求
- 单级过滤方案
- 抵抗经线路传导的干扰源有效滤波效应
- 连接负载抗干扰能力的提升
- 支撑轨固定装置

应用

无线干扰抑制滤波器适用电源端电源供给和电气设备的干扰抑制

样品申请

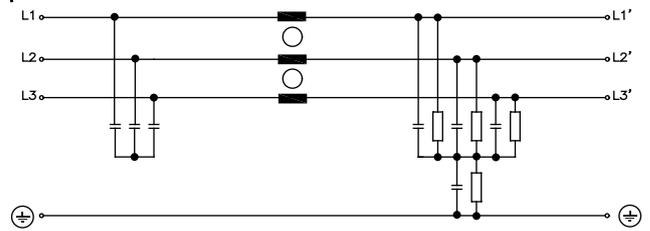

标准

无线干扰抑制滤波器符合 DIN EN 133200


许可



无线干扰抑制滤波器，三相 HFD 156-400/10

型号	HFD 156-400/10
运营数据	
测量电压	3 x 480 Vac
电压范围	3 x 0 - 480 Vac
测量电流	3 x 10 A
放电电流 (50 Hz)**	9.00 mA
放电电流 (50 Hz)*	1.00 mA
测量频率	50 - 60 Hz
损耗功率	4.7 W
抗过载性	150 %, 短时间
环保	
气候等级	25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致]
环境温度 最大	45 °C
安全性和防护等级	
类型	金属壳体
防护等级	IP 20
防护等级 (预备)	I
检测电压	2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE
脚注	
*	测量放电电流，是否符合 IEC 38 ±10 % 的最大许可输入电压波动
**	2 相断电时的放电电流
订货号	
订货号	HFD 156-400/10

型号	HFD 156-400/10
接口和安装	
相接口	弹性端子, 2,5 mm ²
PE 接口	扁插头, 6,3 x 0,8 mm
固定方式	支撑轨安装
尺寸和重量	
重量	0.49 kg

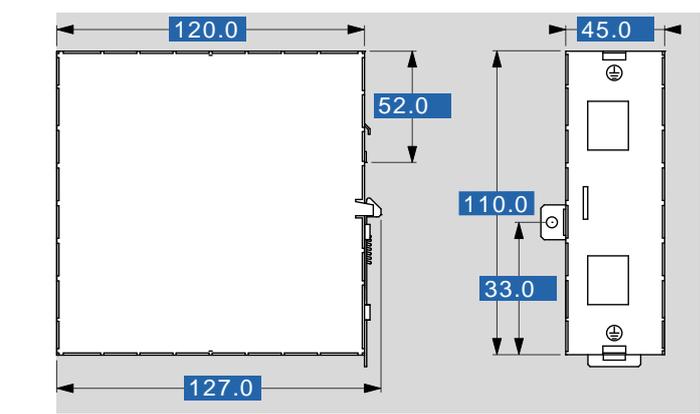

电气数据

机械数据

如有修改恕不另行通知