

Sicherheitstransformator VCM 50/1/12

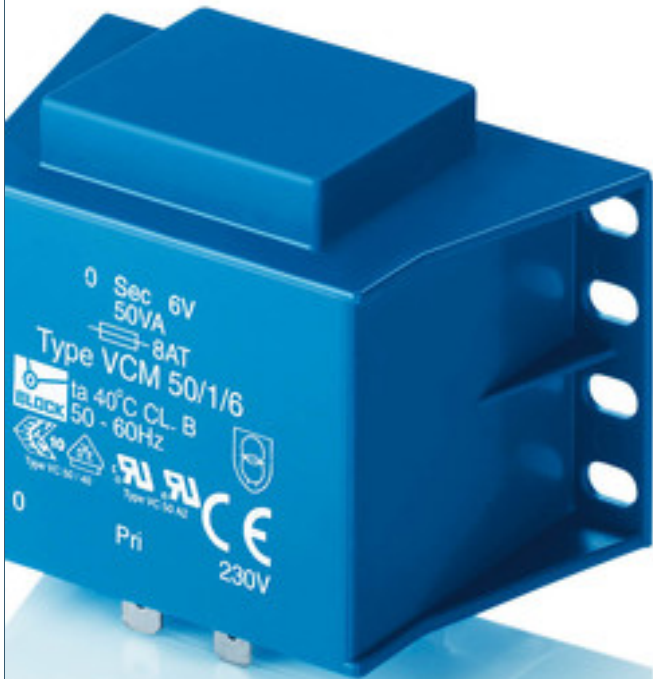


Abbildung zeigt VCM 50/1/6

Vorteile


Minimale Baugröße bei hoher Leistung
Auch mit Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung
Dauerhafter Korrosionsschutz, hoher Isolierwert und höchste elektrische Zuverlässigkeit durch Gießharzvollverguss XtraDenseFill
Selbstverlöschendes Vergussmaterial
Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit durch Laschen am Gehäuse

Anwendungen

Als Netztransformator zur Spannungsanpassung und einfachen elektrischen Trennung.

Als Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

Prinzipschaltbild



Normen

Sicherheitstransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6,
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Zulassungen



VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Sicherheitstransformator VCM 50/1/12

Elektrische Daten	
Typ VCM 50/1/12	
Eingangsdaten	
Bemessungseingangsspannung	230 Vac
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsdaten	
Bemessungsausgangsspannung	12 Vac
Bemessungsleistung	50 VA
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)	1,09
Leerlaufverluste (typ.)	3,80 W
Wirkungsgrad	87,0 %
Normen	
Klassifizierung	Sicherheitstransformator
Zulassungen	
Approbationen	cURus, VDE
Umwelt	
Umgebungstemperatur max.	40 °C
Sicherheit und Schutz	
Bauart	vergossen
Isolierstoffklasse	VDE=B, UL=class 105
Schutzart	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)	II
Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest
Bestelldaten	
Bestellnummer	VCM 50/1/12

Mechanische Daten	
Typ VCM 50/1/12	
Anschluss und Montage	
Befestigung	Laschen am Gehäuse
Anschlüsse	Flachsteckanschlüsse
Maße und Gewichte	
Stift \varnothing	PRI 4,8 x 0,8 mm, SEC 6,3 x 0,8 mm
Kerntyp	EI 66/34,5
Gewicht	0,99 kg

