


自耦变压器 AT3 15-20/21-4

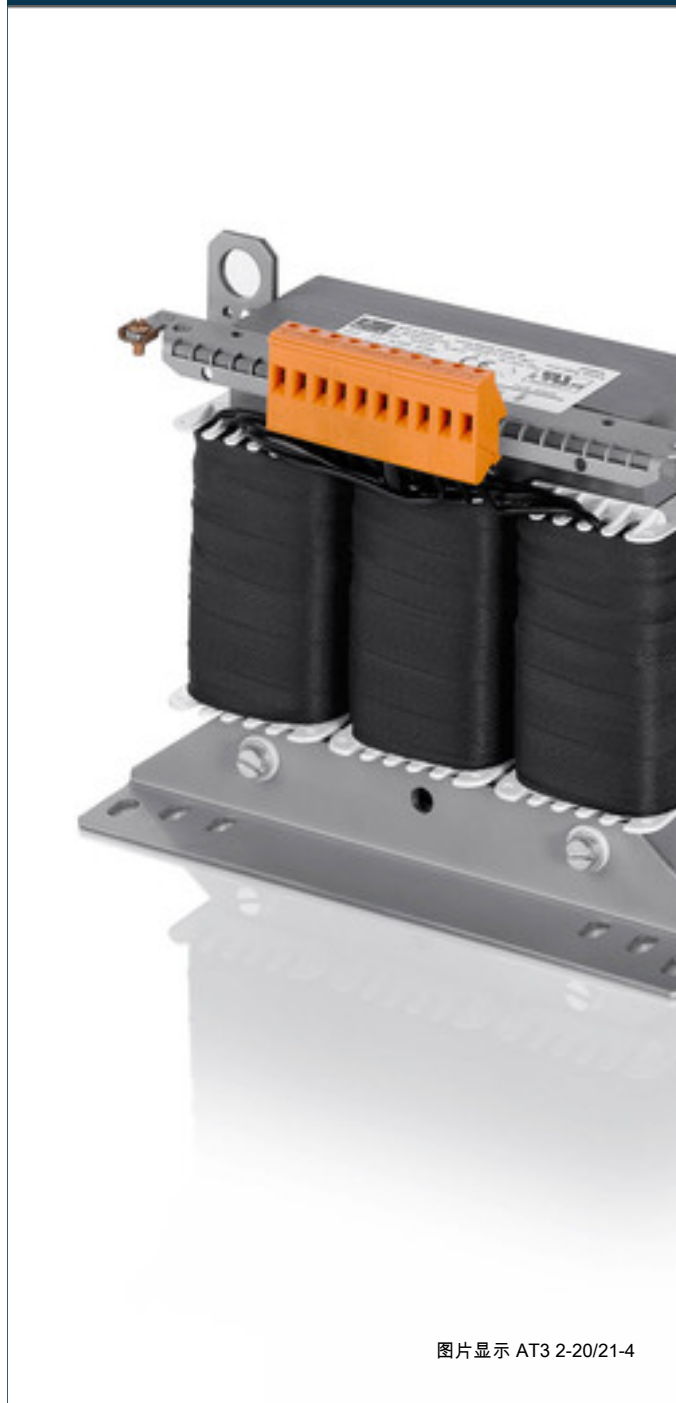

图片显示 AT3 2-20/21-4


优势

可以反向操作
较高的有效度
已申请专利的安装技术用于减少热损耗
良好的防腐蚀和通过真空浸透 确保较小的噪声
固定式触摸保护螺栓连接端子符合 UVV BGV A3
多种安装尺寸
加宽的支撑角铁适用上方简易安装
内置起重机吊环

应用

自耦变压器用于输入和输出端的电压匹配而无电气隔离要求

样品申请

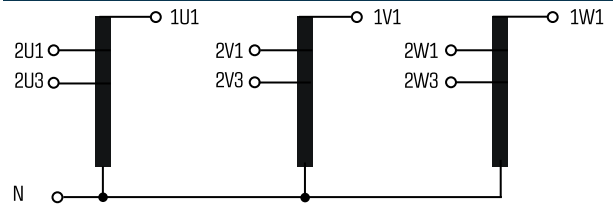

标准

自耦变压器符合：VDE 0570 第 2-13 部分, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13, IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可




UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



自耦变压器 AT3 15-20/21-4

型号	AT3 15-20/21-4
输入	
测量输入电压	3 x 200/208 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电压	3 x 400 Vac
测量功率	15.000 VA
矢量组	YNaO
有效度	96.0 %
许可	
许可	cURus
环保	
环境温度 最大	40 °C
安全性和防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	F
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	I
防短路	非防短路
检测电压	4.000 Vac, 50 Hz
订货号	BGE-065
订货号	AT3 15-20/21-4

型号	AT3 15-20/21-4
接口和安装	
固定方式	支撑角铁
固定螺栓	M8
接口	螺栓端子
尺寸和重量	
芯类型	3 UI 180/78
重量	67.6 kg

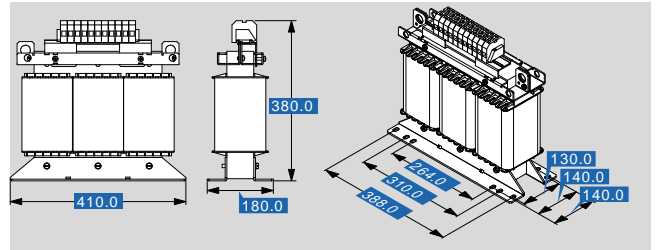

如有修改恕不另行通知