

# Funk-Entstörfilter, dreiphasig HLD 110-500/250



Abbildung zeigt HLD 110-500/30


## Vorteile

- Für erhöhte Anforderungen
- Einstufiges Filterkonzept
- Effiziente Filterwirkung gegen leitungsgeführte Störemissionen
- Störfestigkeitserhöhung der angeschlossenen Verbraucher

## Anwendungen

Funk-Entstörfilter für die netzseitige Entstörung von Einzelgeräten, Frequenzrichtern oder als Sammelentstörer.

## Prinzipschaltbild

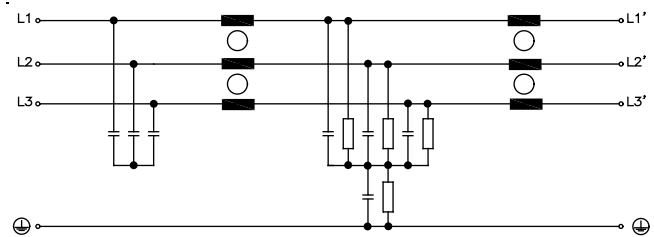

## Normen

Funk-Entstörfilter  
nach DIN EN 60939-2, UL 1283, CSA C22.2 No.8

## Zulassungen



UL 1283 5th edition, CSA 22.2 No 8



# Funk-Entstörfilter, dreiphasig HLD 110-500/250

Elektrische Daten	
Typ	HLD 110-500/250
Betriebsdaten	
Bemessungsspannung	3 x 520 Vac
Spannungsbereich	3 x 0 - 520 Vac
Bemessungsstrom	3 x 250 A
Ableitstrom (50 Hz)*	37,00 mA
Ableitstrom (50 Hz)**	355,00 mA
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Verlustleistung	180,0 W
Überlastfähigkeit	150 %, kurzzeitig
Zulassungen	
Approbationen	cURus, UL 1283 5th edition, CSA 22.2 No.8
Umwelt	
Klimaklasse	25/085/21 (In Übereinstimmung mit EN 60068-1)
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Sicherheit und Schutz	
SCCR***	100 kA
Bauart	Metallgehäuse
Schutzart	IP 20
Schutzklasse (vorbereitet)	I
Prüfspannung	2150 Vdc Phase/Phase, 2700 Vdc Phase/PE
Bemerkung	
*	Ableitstrom bemessen auf die max. zulässige Eingangsspannungsschwankung nach IEC 38 ±10 %
**	Ableitstrom bei Ausfall von 2 Phasen
***	bei entsprechender Versicherung
Bestelldaten	
Bestellnummer	HLD 110-500/250

Mechanische Daten	
Typ	HLD 110-500/250
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Phase	Schraubklemme, 150 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse PE	Bolzen, M12
Befestigung	Befestigungslaschen
Befestigungsschrauben	M6
Maße und Gewichte	
Gewicht	12,2 kg