

## Netzdrossel, dreiphasig LR3 48-5/50

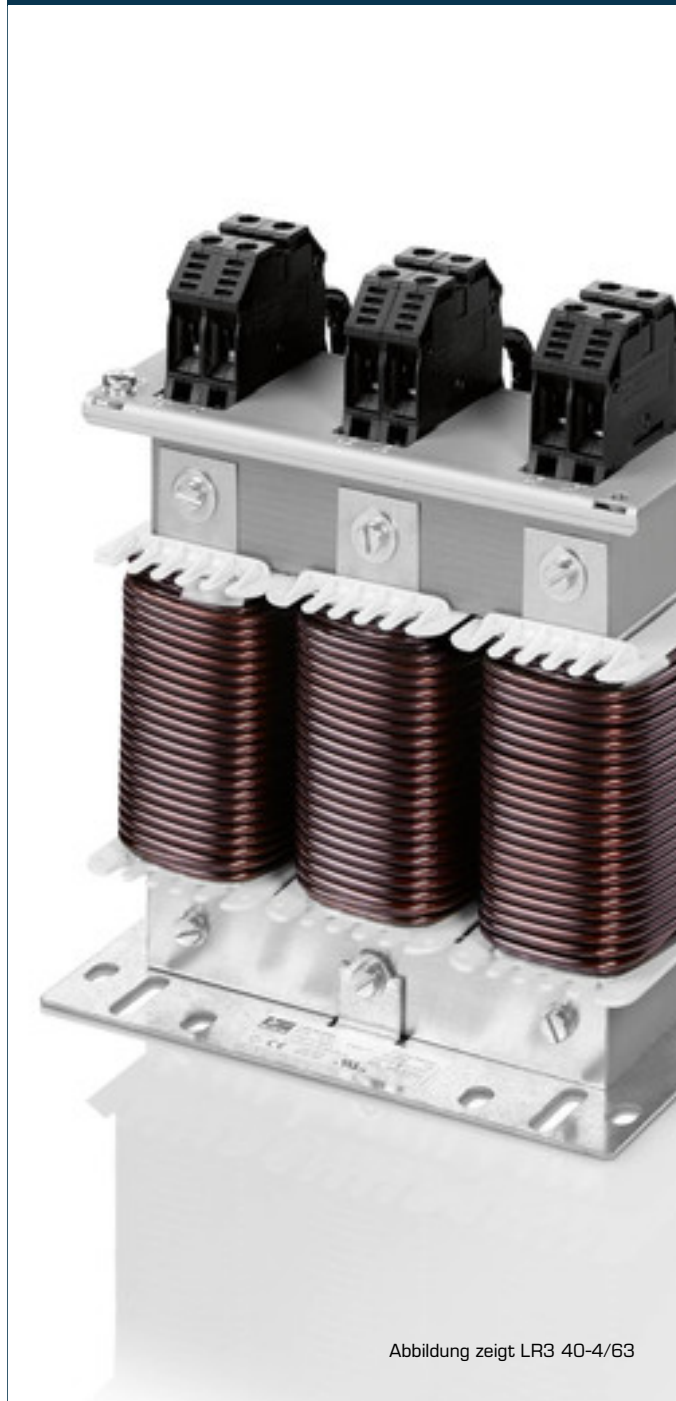


Abbildung zeigt LR3 40-4/63

### Vorteile

Einsatz als Netzdrossel, Kommutierungsdrossel oder PFC-Drossel
Gewährleistung der Kurzschlussspannung von 3 - 5 % zum Netz
Dämpfung von Stromüberschwingungen
Anlaufstrom-Begrenzung
Erhöhung der Lebensdauer von Verbrauchern
Geringe Welligkeit
Überbrückung von Netzeinbrüchen
Spitzenstrom-Begrenzung
Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräusentwicklung durch Vakuumimprägnierung
Integrierte Hebemöglichkeit
Multifunktionaler Fußwinkel

### Anwendungen

Netzdrossel zur Minimierung von Netzurückwirkungen, zur Reduktion der Blindleistungsanteile und Ladeströme im ZK-Kondensator sowie zur Verbesserung des  $\cos\phi$ .

### Normen

Netz- und Kommutierungsdrossel nach DIN EN 61558-2-20,  
IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2

### Zulassungen




UL 506, CSA 22.2



# Netzdrossel, dreiphasig LR3 48-5/50

Elektrische Daten	
Typ	LR3 48-5/50
Betriebsdaten	
Bemessungsspannung	3 x 480 Vac
Kurzschlussspannung uK	5 %
Spannungsabfall	13,9 Vac
Bemessungsstrom	50 A
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Induktivität	0,735 mH
Induktivitätstoleranz	±10 %
Zulassungen	
Approbationen	cURus, cULus
Umwelt	
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Kühlungsart	AN
Sicherheit und Schutz	
Bauart	offen
Isolierstoffklasse	IEC=F, UL=class 155
Schutzart	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)	I
Prüfspannung	4000 Vac
Bestelldaten	
<b>Bestellnummer</b>	<b>LR3 48-5/50</b>

Mechanische Daten	
Typ	LR3 48-5/50
Anschluss und Montage	
Anschlüsse Phase	Schraubklemme, 35 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse PE	für M6
Befestigung	Fußwinkel
Befestigungsschrauben	M6
Maße und Gewichte	
Gewicht	10,9 kg

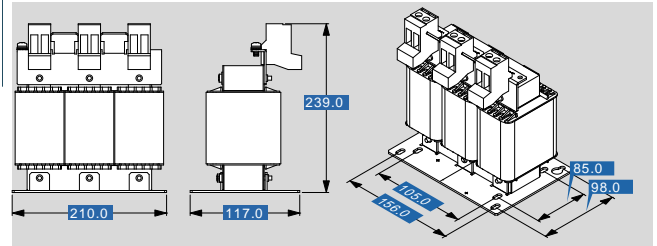

Änderungen vorbehalten.