

匹配变压器 PVAT3 20



图片显示 PVAT3 20

优势

重量轻且结构小巧 (相对隔离变压器)

较高的有效度

良好的防腐蚀和通过真空浸透 确保较小的噪声

弹性端子布线时间较短

应用

用于匹配 690 Vac 至 400 Vac 三相开关电源供给的匹配变压器

标准

自耦变压器符合：VDE 0570 第 2-13 部分, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13, IEC 61558-2-13, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

许可



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66




匹配变压器 PVAT3 20

电气数据

型号	PVAT3 20
输入	
测量输入电压	3 x 690 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电压	3 x 400 Vac
测量功率	650 VA
测量电流	3 x 0,94 A
矢量组	Ya0
许可	
许可	cURus
环保	
环境温度 最大	60 °C
安全性和防护等级	
类型	已关闭
绝缘材料级	F
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	I
防短路	非防短路
订货号	
订货号	PVAT3 20

机械数据

型号	PVAT3 20
接口 和 安装	
输入接口	弹性端子, 4 mm ²
输出接口	连接线缆 4 x 1.5mm ²
固定方式	
尺寸 和 重量	
芯类型	3UI 75/26,5
重量	4.60 kg

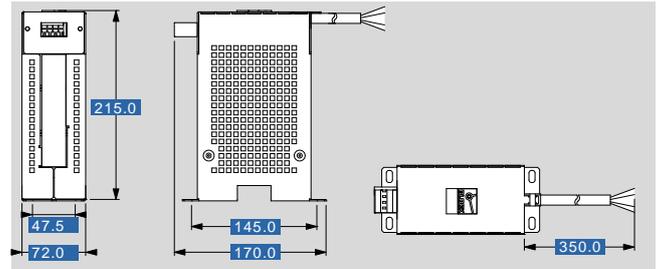

如有修改恕不另行通知