

Steuer- und Trenntransformator STU 500/2x115



Abbildung zeigt STU 160/24

Vorteile

- Universelle Eingangsspannungen 210 bis 540 Vac
- Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
- Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
- Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch Vakuumimprägnierung
- Berührungsgeschützte Anschlussklemmen nach UVV BGV A3
- Einfache Befestigung durch robuste Metallfußplatte mit Langlöchern


Anwendungen

Als Steuertransformator zur elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Konstruktion ist der Transformator zur Versorgung von Steuerungen entsprechend VDE 0113 ausgelegt.

Als Trenntransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Der Transformator kann für den Aufbau der Schutzmaßnahme Schutztrennung entsprechend VDE 0100 eingesetzt werden.

Als Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

Prinzipschaltbild

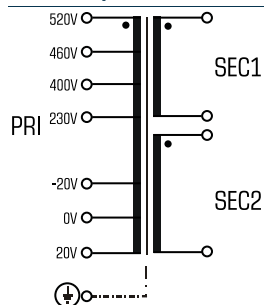

Normen

Steuertransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-2,
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Trenntransformator
nach: VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4,
UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Zulassungen




VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



Steuer- und Trenntransformator STU 500/2x115

Typ	STU 500/2x115	
Elektrische Daten	Eingangsdaten	
	Bemessungseingangsspannung	210 Vac/230 Vac/250 Vac/ 380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/ 500 Vac/520 Vac/540 Vac
	Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
	Ausgangsdaten	
	Bemessungsausgangsspannung	2 x 115 Vac
	Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1)	500 VA
	Bemessungsleistung VDE (KB cos phi=0.5)	1.370 VA
	Leerlaufspannung (ca. x Faktor)	1,05
	UL Derating	400 VA
	Wirkungsgrad	91,0 %
Normen		
Klassifizierung	Steuer- und Trenntransformator	
Zulassungen		
Approbationen	cURus, VDE	
Umwelt		
Umgebungstemperatur max.	40 °C	
Kühlungsart	Selbstkühlung	
Sicherheit und Schutz		
Bauart	offen	
Isolierstoffklasse	VDE=B, UL=class 105	
Schutzart	IP 00	
Schutzklasse (vorbereitet)	I	
Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest	
PRI Absicherungsempf. d. Schutzschalters mit Auslösekennlinie typ. 20 x Inenn bez. auf den Einstellwert)		
Einstellbereich 230 ±20 Vac	1,60 - 2,50 A	
Einstellwert 230 ±20 Vac	2,30 A	
Einstellbereich 400 ±20 Vac	1,00 - 1,60 A	
Einstellwert 400 ±20 Vac	1,40 A	
Einstellbereich 460 ±20 Vac	1,00 - 1,60 A	
Einstellwert 460 ±20 Vac	1,20 A	
Einstellbereich 520 ±20 Vac	1,00 - 1,60 A	
Einstellwert 520 ±20 Vac	1,00 A	
Bestelldaten		
Bestellnummer	STU 500/2x115	

Typ	STU 500/2x115	
Mechanische Daten	Anschluss und Montage	
	Anschlüsse	Schraubklemme, PE 6,3 x 0,8 (Steck)
	Befestigung	Fußplatte
	Befestigungsschrauben	M5
	Maße und Gewichte	
Gewicht	7,0 kg	

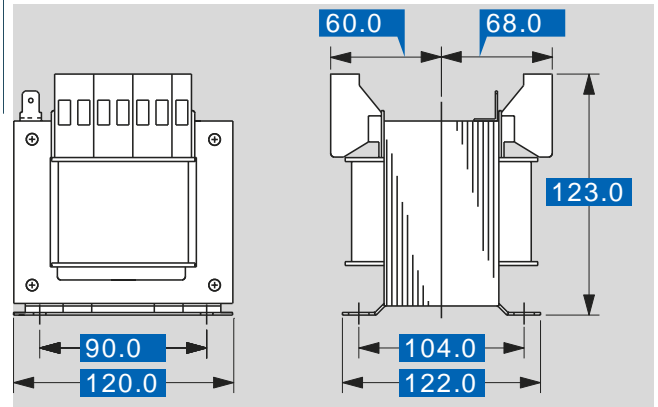

Änderungen vorbehalten.