



Abbildung zeigt BGUK 30/2

Vorteile

Integriertes Schienensystem zum einfachen Einbau unterschiedlicher Produktgrößen (BGUK 30 - BGUK 60)

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühllöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

Geschlossene obere Frontplatte für BGUK 10 - 60 für individuelle Anschlussmöglichkeiten (optional)

Integrierte Kranösen

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse mit Kühlrippen für Schutzart IP20/IP23


Zulassungen



Stahlblechgehäuse BGUK 3

Elektrische Daten		Typ	BGUK 3
Betriebsdaten			
Gehäuse geeignet für Schutzart			IP 20
Für Leistung (einphasig)*			500 VA
Für Leistung (dreiphasig)*			400 VA
Max. Verlustleistung (bei 40 °C Umgebungstemperatur)			48 W
Bemerkung			
*		Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.	
Bestelldaten			
Bestellnummer			BGUK 3

Mechanische Daten		Typ	BGUK 3
Anschluss und Montage			
Bodenmontage			Nein
Wandmontage			Ja
Kabelverschraubung Typ			2x PG 11
Kabelverschraubung Ø			5 - 10 mm
Maße und Gewichte			
Nutzbare Innenmaß (B)			210 mm
Nutzbare Innenmaß (T)			195 mm
Nutzbare Innenmaß (H)			220 mm
Befestigungsloch Ø			5,5 mm
Gewicht			
Gewicht			4,0 kg

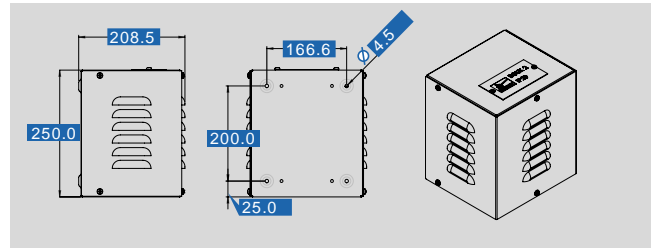

Änderungen vorbehalten.