

金属板材外壳 BGUK 30



图片显示 BGUK 30/2

优势

- 内置的汇流排系统简化了不同产品规格的安装 (BGUK 30 - BGUK 60)
- 粉末涂镀表面 RAL 5008
- 配备散热片有利于散热
- 针对 BGUK 10 - 60 的封闭式上前面板适用定制型接线方式
- 内置起重机吊环

应用

通用钢板壳体 适用防护等级 IP 20 或 IP 23


许可



金属板材外壳 BGUK 30

型号	BGUK 30
电气数据	
运营数据	
壳体适用防护等级	IP 23
适用功率 (单相) *	5.000 VA
适用功率 (三相) *	3.000 VA
最大损耗功率 (在40 °C 环境温度下)	260 W
脚注	
*	所给出的功率为参考值。根据变压器型号不同可能会出现指标偏差。
订货号	
订货号	BGUK 30

型号	BGUK 30
机械数据	
接口和安装	
使用地面安装	是
使用墙壁安装	是
线缆接头类型	2x M 25
线缆接头类 Ø	9 - 14 mm
尺寸和重量	
可用内部尺寸 (B)	355 mm
可用内部尺寸 (T)	225 mm
可用内部尺寸 (H)	370 mm
固定孔 Ø	11 x 14 mm
重量	16.0 kg

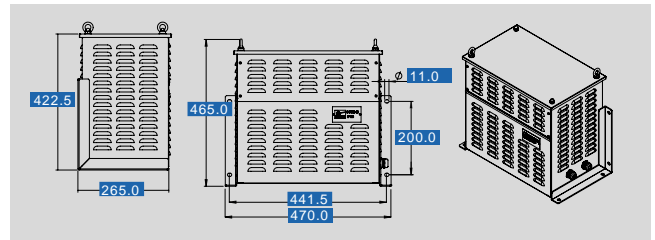

如有修改恕不另行通知