

# Einphasige unregelte Gleichstromversorgung GLC 230/24-2 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns



Abbildung zeigt GLC 230/24-3


## Vorteile

Schmelzsicherung im Eingang und eine Schmelzsicherung im Ausgang
Getrennte Wicklungen
Ausgangsseitige Kondensatorbeschaltung
Ausgangsseitige Doppelklemmen
DC OK Signalisierung durch LED
Tragschienenbefestigung

## Anwendungen

Robuste Gleichstromversorgung konzentriert auf die Kernaufgabe Spannungs- und Stromversorgung.

## Prinzipschaltbild

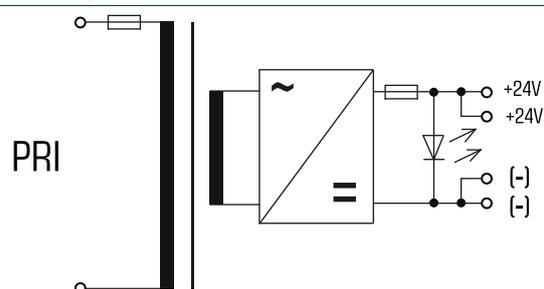

## Normen

Unregelte Gleichstromversorgung / Sicherheitstransformator  
nach DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 1012

## Zulassungen




UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



# Einphasige unregelte Gleichstromversorgung GLC 230/24-2 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns

Typ	GLC 230/24-2 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns	
Elektrische Daten	Eingangsdaten	
	Eingangsnennspannung	230 Vac
	Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
	Ausgangsdaten	
	Ausgangsnennspannung	24 Vdc
	Ausgangsnennleistung	48,00 W
	Ausgangsnennstrom	2,00 A
	Welligkeit	≤5 %
	Zulassungen	
	Approbationen	cURus (nur Transformator)
	Umwelt	
	Kühlungsart	Selbstkühlung
	Umgebungstemperatur max.	60 °C
	Sicherheit und Schutz	
Bauart	gekapselt	
Isolierstoffklasse	E	
Schutzart	IP 00	
Schutzklasse (vorbereitet)	II	
Kurzschlussfestigkeit	kurzschlussfest	
Bestelldaten		
<b>Bestellnummer</b>	<b>GLC 230/24-2 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns</b>	

Typ	GLC 230/24-2 Auslaufartikel - nicht für Neudesigns	
Mechanische Daten	Anschluss und Montage	
	Anschlüsse	Schraubklemmen
	Befestigung	DIN Tragschiene TS35
	Maße und Gewichte	
Gewicht	1,80 kg	

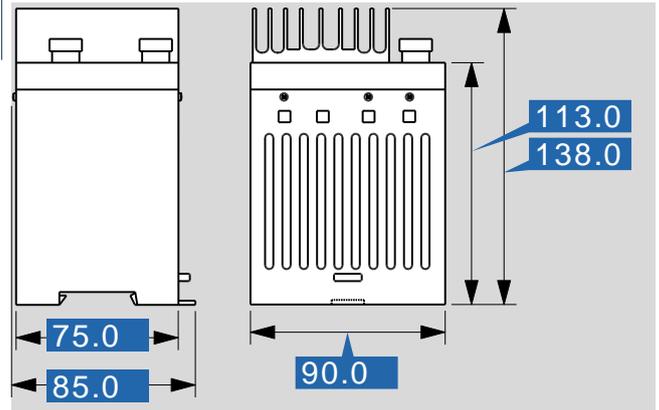

Änderungen vorbehalten.