

Netzdrossel, dreiphasig LR3 48-4/63

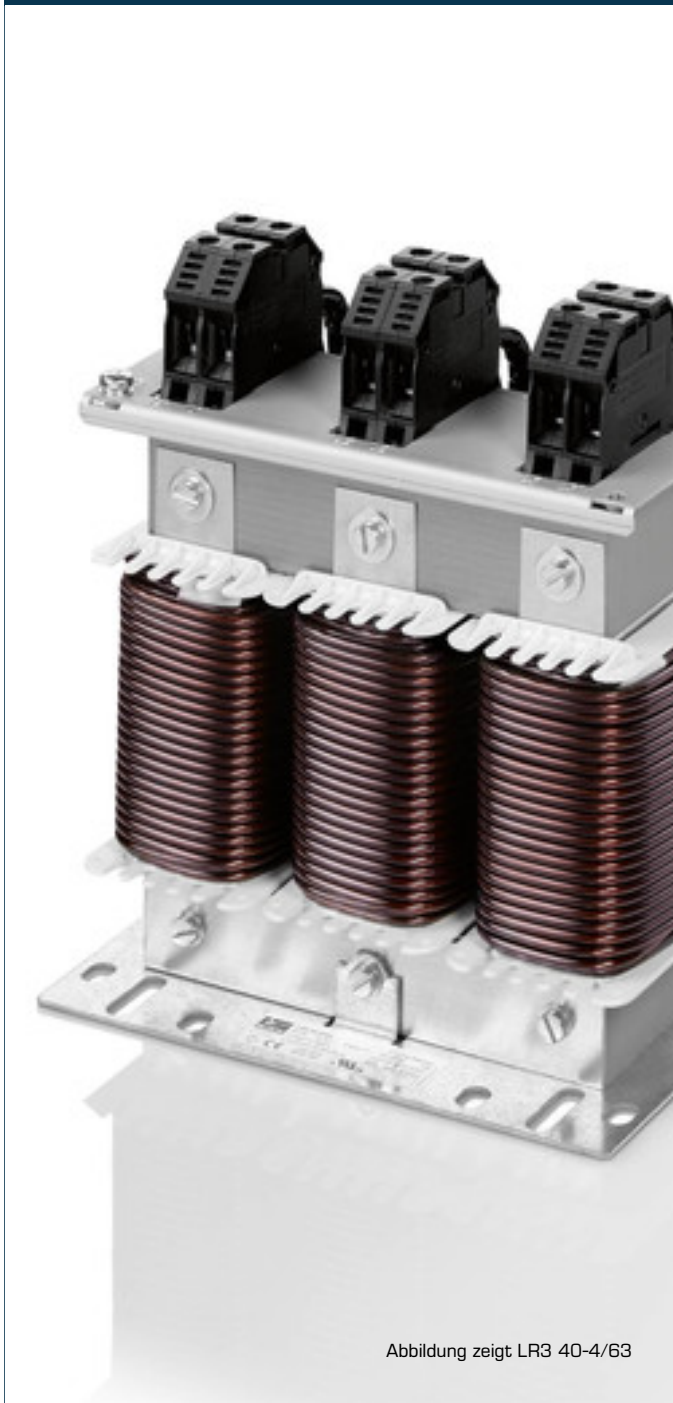


Abbildung zeigt LR3 40-4/63

Vorteile

| |
|---|
| Einsatz als Netzdrossel, Kommutierungsdrossel oder PFC-Drossel |
| Gewährleistung der Kurzschlussspannung von 3 - 5 % zum Netz |
| Dämpfung von Stromüberschwingungen |
| Anlaufstrom-Begrenzung |
| Erhöhung der Lebensdauer von Verbrauchern |
| Geringe Welligkeit |
| Überbrückung von Netzeinbrüchen |
| Spitzenstrom-Begrenzung |
| Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräusentwicklung durch Vakuumimprägnierung |
| Integrierte Hebemöglichkeit |
| Multifunktionaler Fußwinkel |

Anwendungen

Netzdrossel zur Minimierung von Netzurückwirkungen, zur Reduktion der Blindleistungsanteile und Ladeströme im ZK-Kondensator sowie zur Verbesserung des $\cos\phi$.

Normen

Netz- und Kommutierungsdrossel nach DIN EN 61558-2-20,
IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2

Zulassungen




UL 506, CSA 22.2



Netzdrossel, dreiphasig LR3 48-4/63

| Elektrische Daten | |
|------------------------------|---------------------|
| Typ | LR3 48-4/63 |
| Betriebsdaten | |
| Bemessungsspannung | 3 x 480 Vac |
| Kurzschlussspannung uK | 4 % |
| Spannungsabfall | 11,1 Vac |
| Bemessungsstrom | 63 A |
| Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Induktivität | 0,470 mH |
| Induktivitätstoleranz | ±10 % |
| Zulassungen | |
| Approbationen | cURus, cULus |
| Umwelt | |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +40 °C |
| Kühlungsart | AN |
| Sicherheit und Schutz | |
| Bauart | offen |
| Isolierstoffklasse | IEC=F, UL=class 155 |
| Schutzart | IP 00 |
| Schutzklasse (vorbereitet) | I |
| Prüfspannung | 4000 Vac |
| Bestelldaten | |
| Bestellnummer | LR3 48-4/63 |

| Mechanische Daten | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Typ | LR3 48-4/63 |
| Anschluss und Montage | |
| Anschlüsse Phase | Schraubklemme, 16 mm ² |
| Anschlüsse PE | für M5 |
| Befestigung | Fußwinkel |
| Befestigungsschrauben | M6 |
| Maße und Gewichte | |
| Gewicht | 9,7 kg |

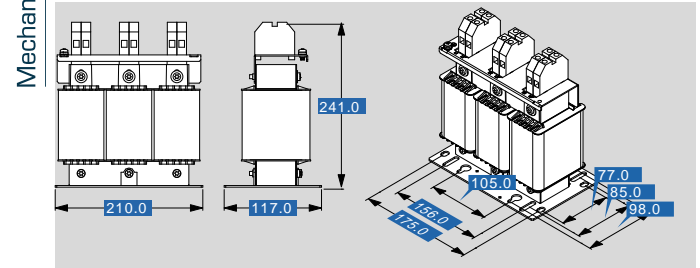

Änderungen vorbehalten.