


隔离变压器 TT3-A020-4040-0

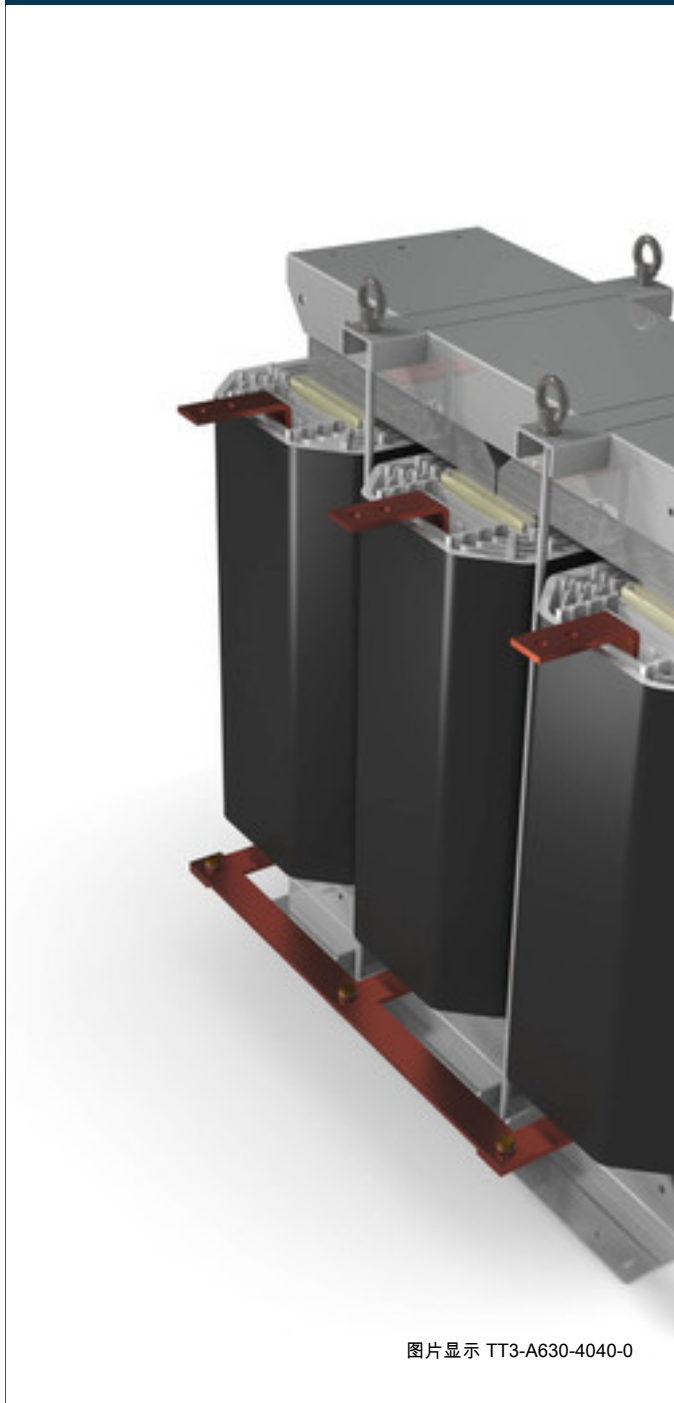

优势

安全的电流隔离

良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声

通过优化排列线圈内的冷却通道，很好避免热量损失


内置起重机吊环

如有需要，可供应带独立电压的变压器

应用

用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。

样品申请

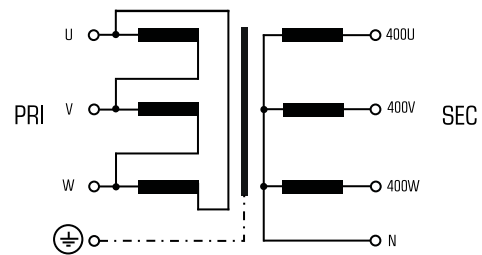

标准

隔离变压器符合：VDE 0570 2-4, DIN EN 61558-2-4

许可



UL 1561, CSA 22,2 (E 327358)




隔离变压器

TT3-A020-4040-0

电气数据	型号	TT3-A020-4040-0
输入		
测量输入电压		3 x 400 Vac
测量频率		50 - 60 Hz
输出		
测量输出电压		3 x 400 Vac
测量功率		20.000 VA
输出额定电流		3 x 28,9 A
短路电压		4 %
矢量组		Dyn 5
环保		
环境温度 最大		40 °C
安全性和防护等级		
类型		开放式
绝缘材料级		F
防护等级		IP 00
防护等级 (预备)		I
防短路		非防短路
订货号		BGE-080
订货号		TT3-A020-4040-0

机械数据	型号	TT3-A020-4040-0
接口 和 安装		
接口		螺栓端子 10 mm ²
固定方式		支撑角铁
输入接口		螺栓端子 10 mm ²
PE 接口		螺栓端子 4 mm ²
输出接口		螺栓端子 10 mm ²
尺寸 和 重量		
芯类型		3UI 240/110
重量		122.00 kg

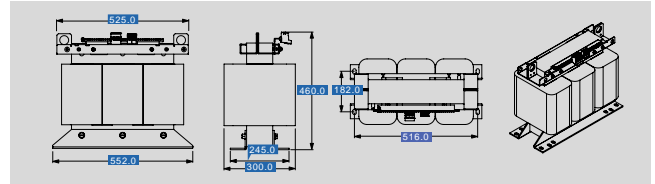

如有修改恕不另行通知