


隔离变压器 TT3-A040-4040-0

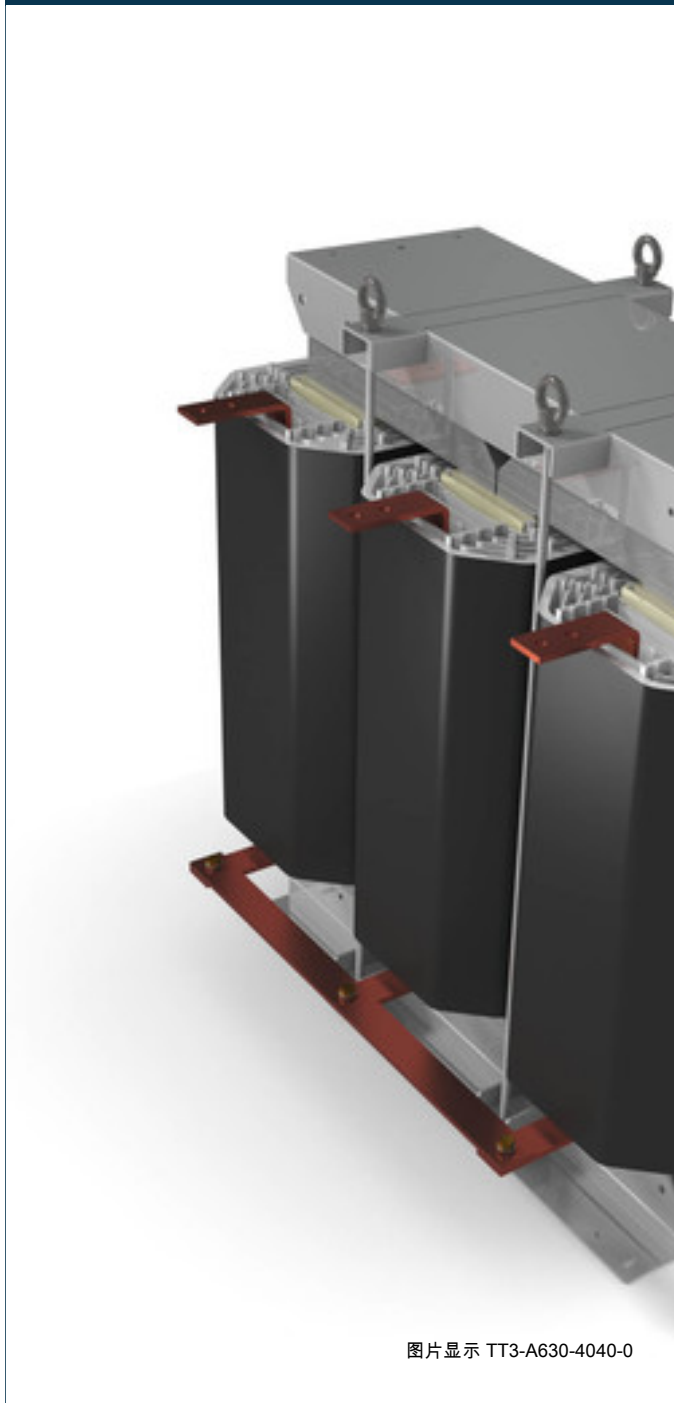

优势

安全的电流隔离

良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声

通过优化排列线圈内的冷却通道，很好避免热量损失


内置起重机吊环

如有需要，可供应带独立电压的变压器

应用

用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。

样品申请

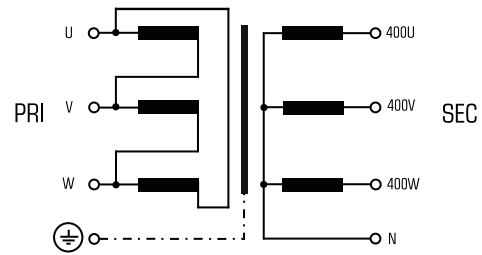

标准

隔离变压器符合：VDE 0570 2-4, DIN EN 61558-2-4

许可



UL 1561, CSA 22,2 (E 327358)




隔离变压器

TT3-A040-4040-0

电气数据	型号	TT3-A040-4040-0
电气数据	输入	
	测量输入电压	3 x 400 Vac
	测量频率	50 - 60 Hz
	输出	
	测量输出电压	3 x 400 Vac
	测量功率	40.000 VA
	输出额定电流	3 x 57,7 A
	短路电压	4,3 %
	矢量组	Dyn 5
	环保	
	环境温度 最大	40 °C
	安全性和防护等级	
	类型	开放式
	绝缘材料级	F
	防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	I	
防短路	非防短路	
订货号	BGE-085	
订货号	TT3-A040-4040-0	

机械数据	型号	TT3-A040-4040-0
机械数据	接口 和 安装	
	接口	螺栓端子 16 mm ²
	固定方式	支撑角铁
	输入接口	螺栓端子 16 mm ²
	PE 接口	螺栓端子 16 mm ²
	输出接口	螺栓端子 16 mm ²
机械数据	尺寸 和 重量	
	芯类型	3UC 454/110
	重量	161.00 kg

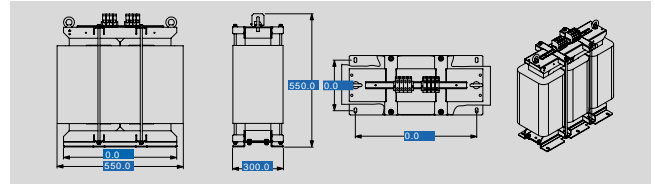

如有修改恕不另行通知