

## Filterkreisdrossel DR3 50/14/T

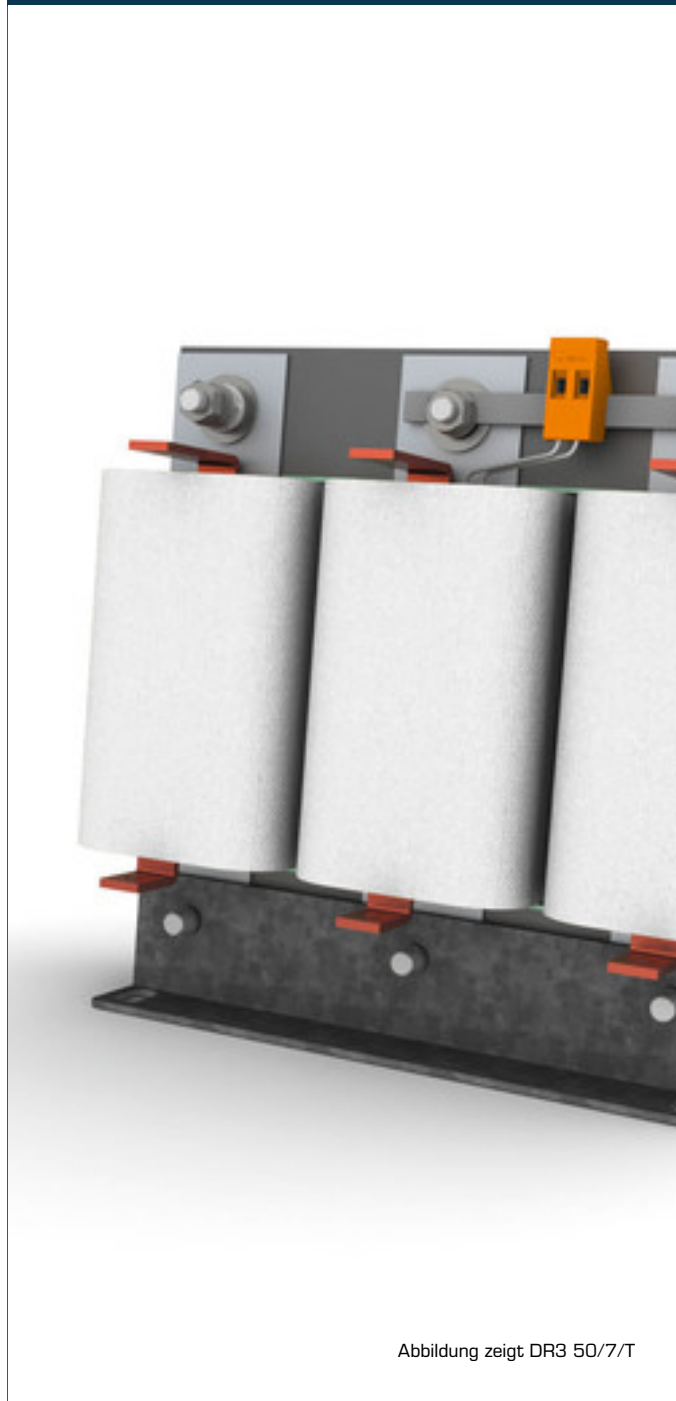


Abbildung zeigt DR3 50/7/T

### Vorteile

Keine Überlastung der Kondensatoren
Verbesserung des Impedanzverhaltens
Geringe Induktivitätstoleranz
Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräusentwicklung durch Vakuumimprägnierung
Linearer Induktivitätsverlauf bis weit über den Bemessungsstrom hinaus
Thermische Auslegung auf Dauerbetrieb bei Netzbetrieb und Oberschwingungen
Optional mit Theroschalter

### Anwendungen

Filterkreisdrossel zur Verdrosselung von Blindstromkompensationsanlagen.

### Normen

Filterkreisdrossel nach EN 61558 Teil 1, 61558 Teil 20, UL 506, CSA 22.2

### Zulassungen



UL 506, CSA 22.2



# Filterkreisdrossel DR3 50/14/T

Elektrische Daten		Typ	DR3 50/14/T
<b>Betriebsdaten</b>			
Bemessungsspannung			3 x 400 Vac
Bemessungsfrequenz			50 Hz
für Blindleistung			50,0 kVAR
Strom pro Phase bei 50 Hz (I)			72,0 A
Induktivität linear bis (bei # 95 % L; Im)			129,6 A
Induktivität pro Phase (L)			1,660 mH
Toleranz			±3 %
Verdrosselungsfaktor			$p = 14 \%$
Temperaturüberwachung			Ja
Resonanzfrequenz			134 Hz
<b>Ausgangsdaten</b>			
Verlustleistung			320,0 W
<b>Zulassungen</b>			
Approbationen			cURus (vorbereitet)
<b>Umwelt</b>			
Umgebungstemperatur max.			40 °C (60 °C Cl. H)
<b>Sicherheit und Schutz</b>			
Bauart			offen
Isolierstoffklasse			F (40 °C) / H (60 °C)
Schutzart			IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)			I
Prüfspannung			2500 Vac, 50 Hz
<b>Bestelldaten</b>			
Bestellnummer			<b>DR3 50/14/T</b>

Mechanische Daten		Typ	DR3 50/14/T
<b>Anschluss und Montage</b>			
Befestigung			Fußwinkel
Befestigungsschrauben			M8
Anschlüsse Phase			Flachkupfer
Anschlüsse PE			Bolzen, M8
<b>Maße und Gewichte</b>			
Gewicht			39,00 kg

