

可调自耦变压器 ESS 110



优势

交流电压无级设置，从零到最大值

可单独清理空出的接触轨

4-点 法兰固定


旋转按钮和刻度尺 可选

应用


可调自耦变压器用于交流电压或负载下电流的无级设置

样品申请


Serie 100



Serie 300



Serie 9000



标准

可调变压器符合：VDE 0552

许可






可调自耦变压器 ESS 110

电气数据

型号	ESS 110
输入	
测量输入电压	230 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
旋转角度	320 °
测量输出电压	0...230/250 Vac
测量输出电流	10,00 A
环保	
环境温度 最大	45 °C
安全性和防护等级	
绝缘材料级	B
防护等级	IP 00
检测电压 绕组-波	4 kV
订货号	ESS 110

机械数据

型号	ESS 110
接口和安装	
固定方式	4-点 法兰固定
接口	螺栓端子
尺寸和重量	
重量	7.80 kg
设备	
刻度尺(可选)	SK/120
旋转按钮(可选)	AZ 50/8-1

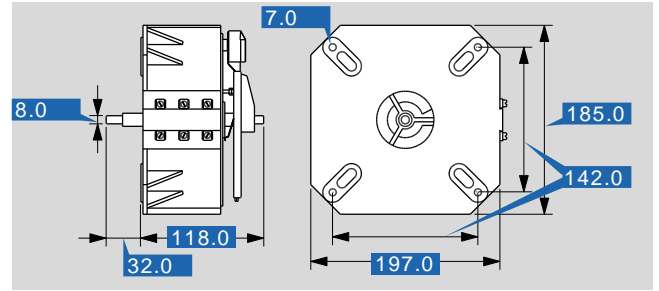

如有修改恕不另行通知